


KFN2 / KFC2

①3ヶ所のビスを外し、中シャフト・ピストン組品を抜き取ります。

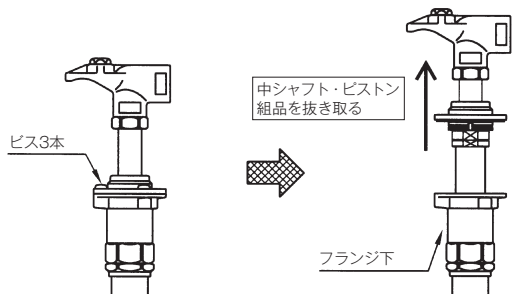

②修理用中シャフト・ピストン組品を挿入し、付属のビス3本を締めこみます。

※注意 ビスは工具を使用し、3ヶ所均等に締めこんでください。

